


MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL "LINEA HY-FLO" MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 4mm.
 Motor: Monof. 5, 7.5 y 10 HP.
 Trif. 5, 6, 7.5 y 10 HP.

MODELOS: 15H-6W
 15H-5MW ; 15H-5TW
 15H-7.5MW ; 15H-7.5TW
 15H-10MW ; 15H-10TW
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 1,1/2"
 Descarga: 1,1/2"

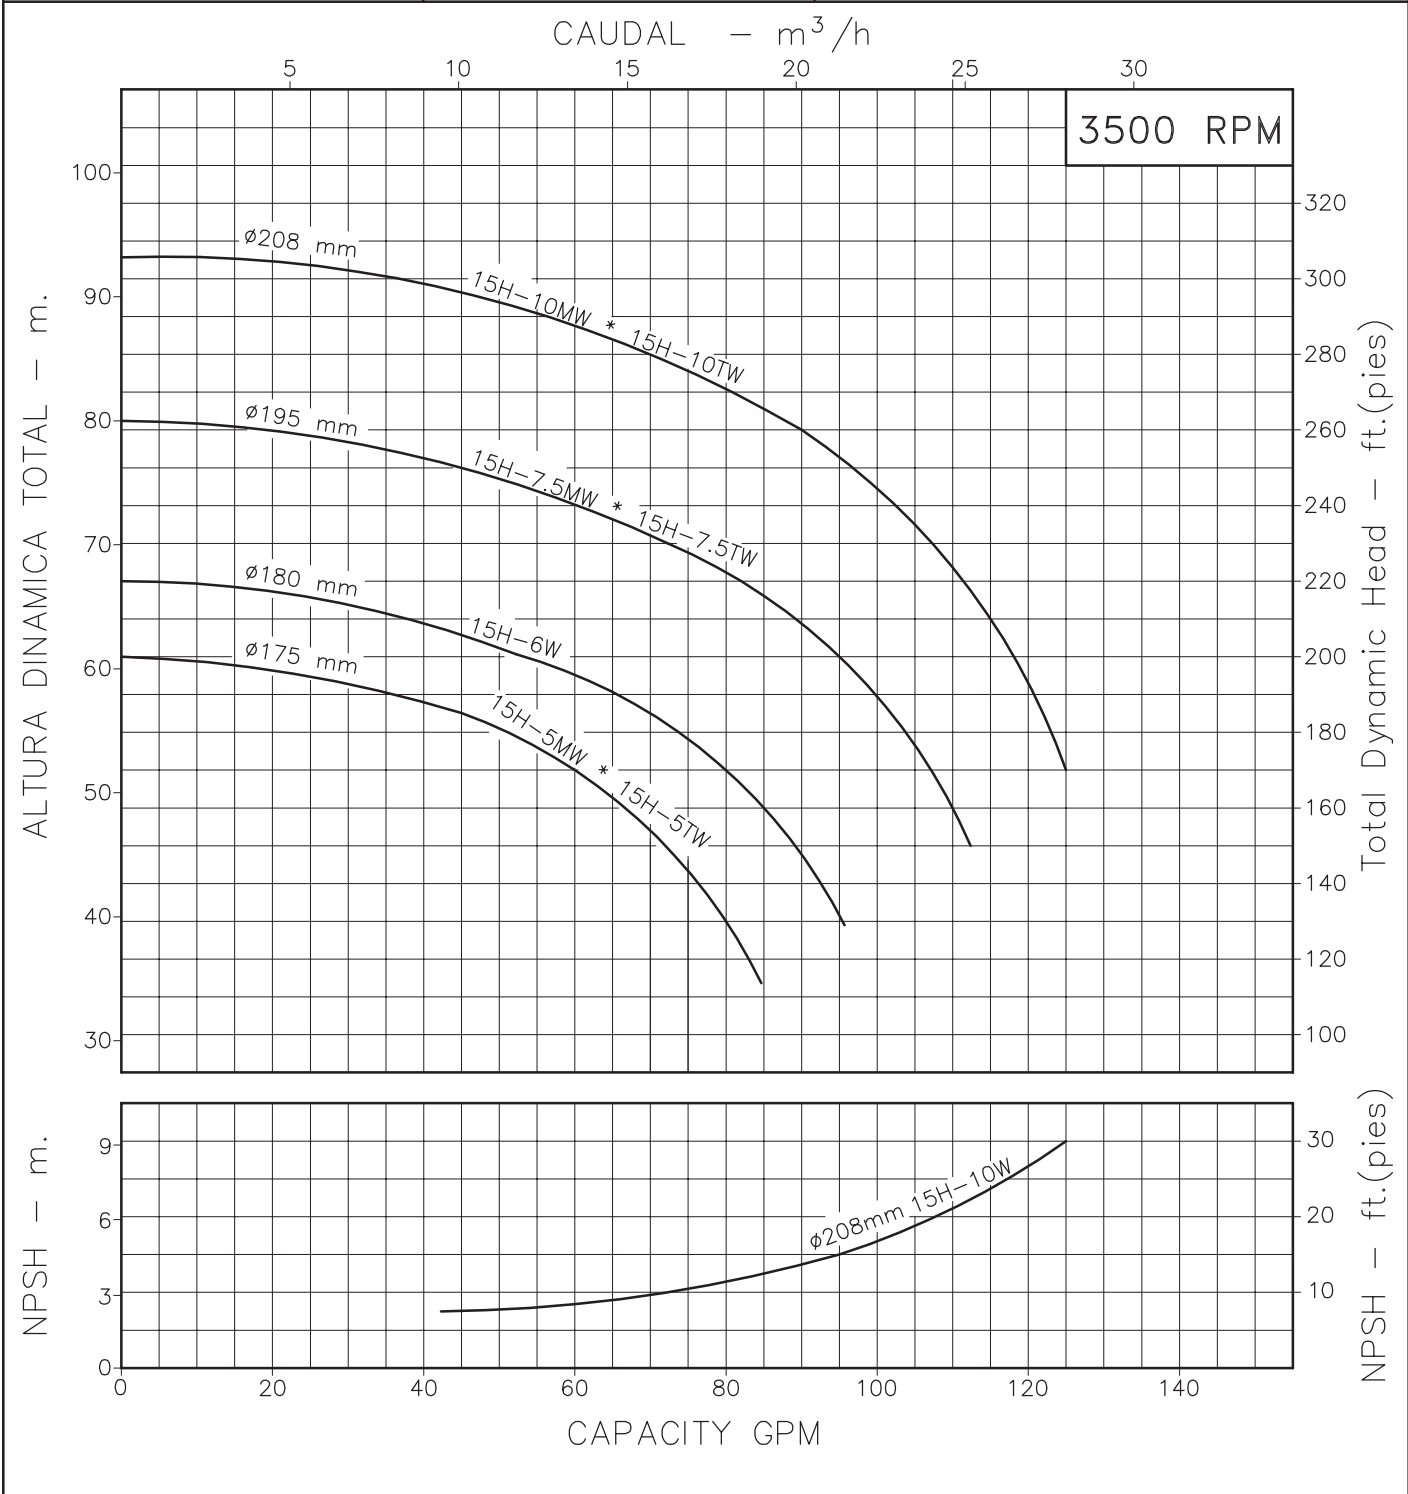

Codigo: 970290CU-1
 Revision: R0
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%