

Ficha Técnica

30A-15W - IE2

Referencia: 63925000A2

Información Técnica

Conexión Succión	3 Pulg. NPT
Conexión Descarga	3 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	85 m
Caudal Max	235 GPM
Caudal Medio	160 GPM
Altura Media	75 m
Motor	Trifásico
Potencia	15 HP
Voltaje	220/440 V
Velocidad	3500 RPM
Peso	117 Kg
Dimensiones	0.7/0.46/0.44 Mts

Cotizado por: _____

Teléfono: _____

Valor: _____



Características

Rotor cerrado de caudal o presión en hierro, mas durable.
Carcasa roscada ubicable en 4 posiciones
Obturación por sello mecánico
Diseño back pull out; facilita el mantenimiento
Motor trifásico cerrado tefc de doble voltaje.
Para trabajo continuo

Especificaciones

Electrobomba construida en hierro gris cl.30..
Conexión de succión y descarga de 3" Npt..
Rotor a, cerrado de caudal en hierro, con paso de sólidos de 5 mm.
Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo..
Con casquillo en acero inoxidable aisi 304..
Motor trifásico tefc de 15 hp – 220/440 voltios – 3500 rpm..

Aplicaciones

Elevación de agua en edificios, tanque bajo - tanque alto
Transferencia de líquidos
Limpieza, lavado a presión y control de incendio.
Fuentes de agua


Equipos de presurización de redes
Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
Riego por aspersión o goteo.

MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS USO GENERAL
 "LINEA HY-FLO"
 MONOBLOCK ELECTRICAS



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 5mm.
 Motor: Monof. 7.5 y 10 HP.
 Trif. 7.5, 10 y 15 HP.


MODELOS:
 30A-7.5MW ; 30A-7.5TW
 30A-10MW ; 30A-10TW
 30A-15W
 CONEXION: Roscada NPT
 Succion: 3"
 Descarga: 3"

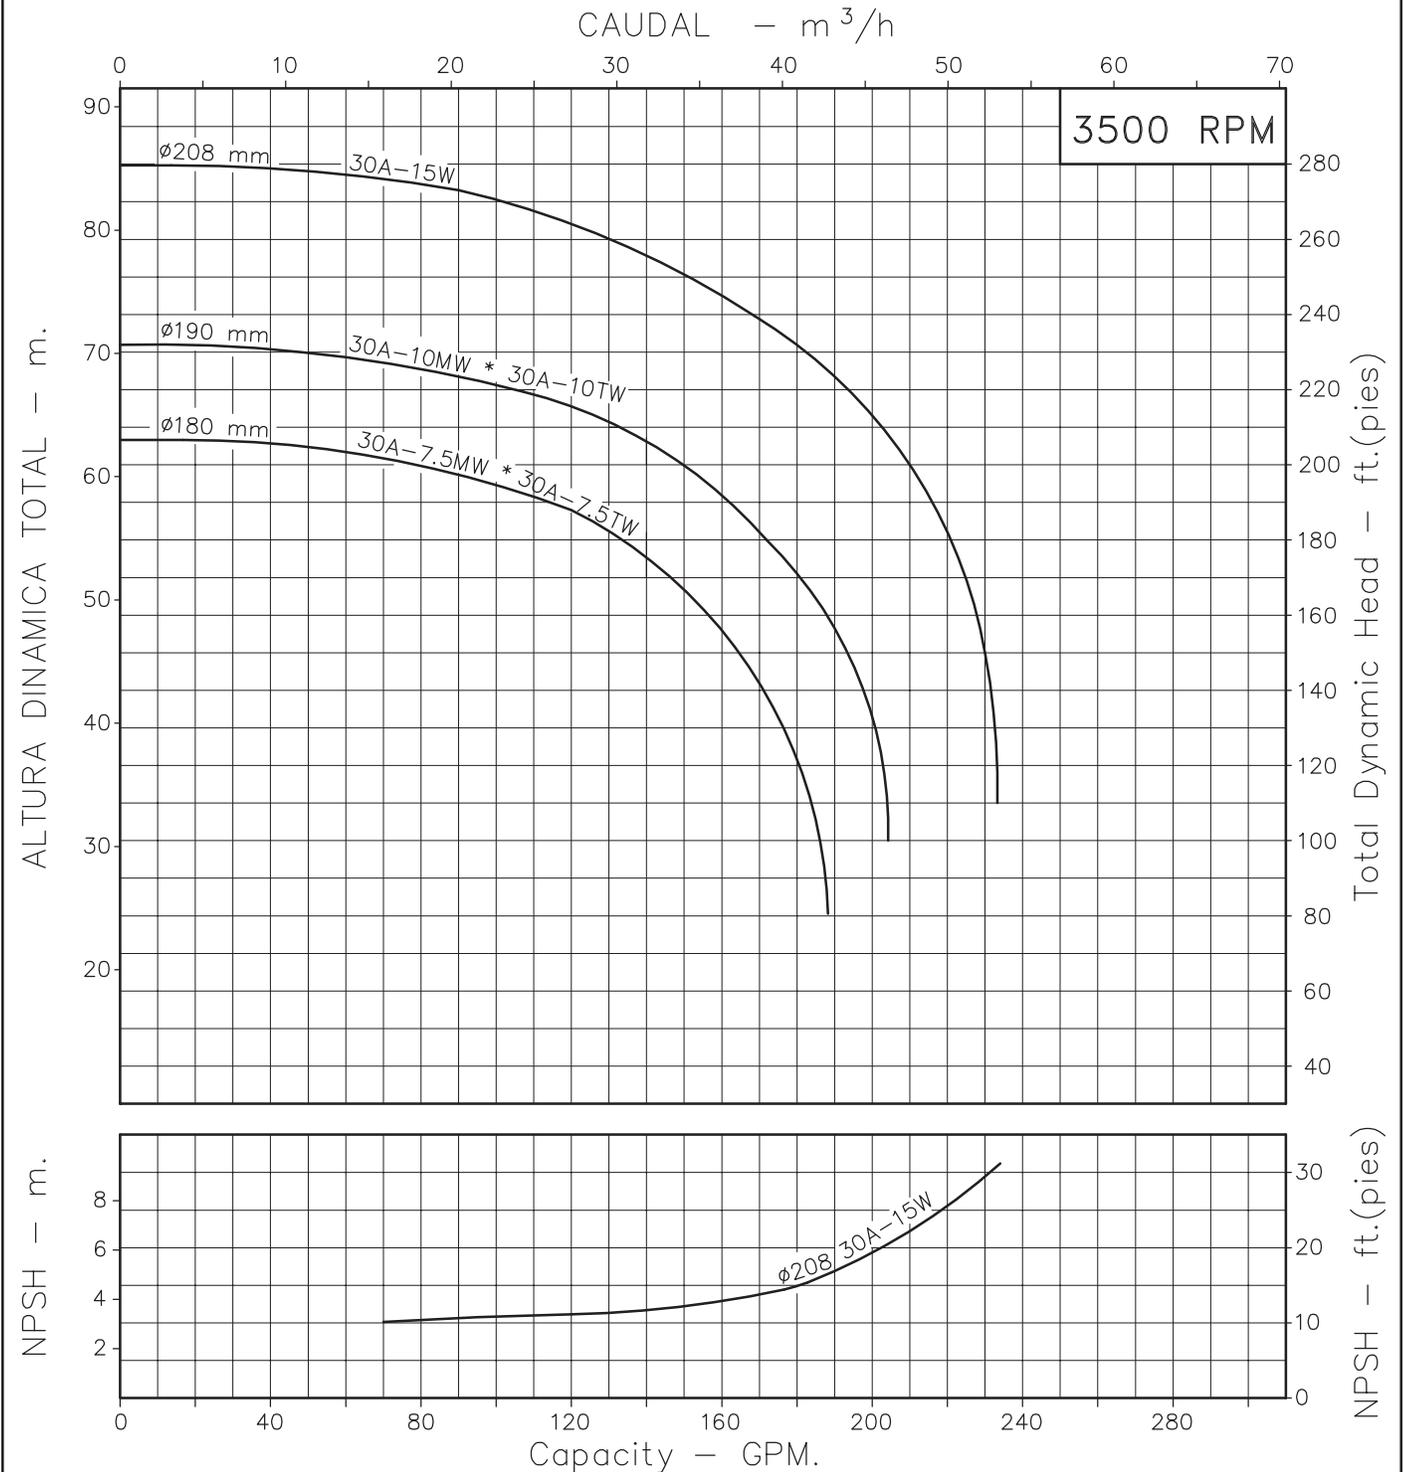

Codigo: 950240CU-1
 Revision: RO
 Fecha: OCT-31-03
 Reemp: :

NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm³
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

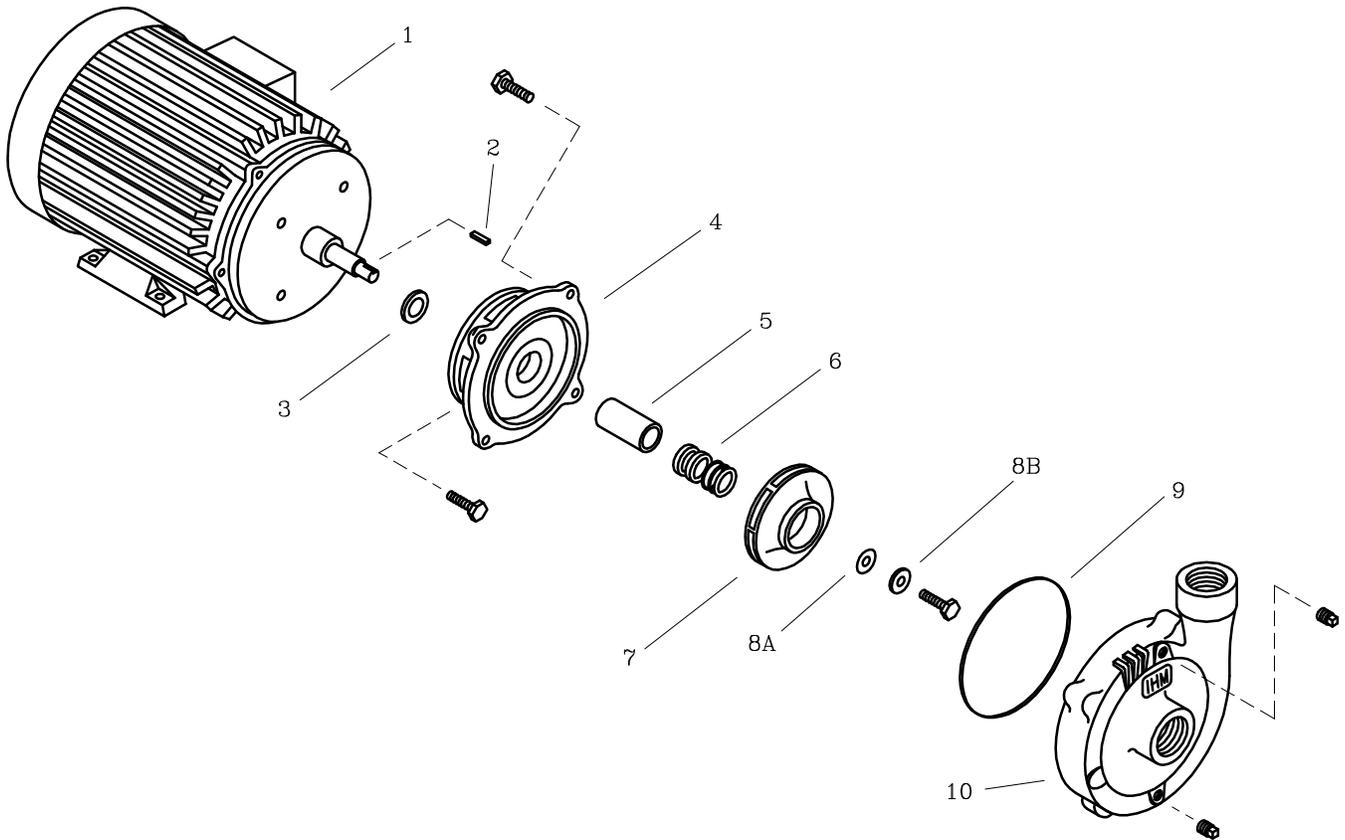

LISTA DE REPUESTOS

CANTIDAD

ITEM No.	DESCRIPCION	CODIGO	20A-5MW	20A-6W	20A-7.5MW	20A-10MW	30A-7.5MW	30A-10MW	30A-15W
			20A-5TW		20A-7.5TW	20A-10TW	30A-7.5TW	30A-10TW	
* 1	MOTOR ELECTRICO 3500 RPM.	SEGUN POTENCIA	1	1	1	1	1	1	1
2	CUÑA 3/16"x25 mm.	7707100041	1	1	1	1	1	1	1
3	DEFLECTOR 29.3 mm. DIA. INT.	7220000051	1	1	1	1	1	1	1
4	PLATO SELLO ED3.	9202900021	1	1	-	-	-	-	-
4	PLATO SELLO ED4.	9203000021	-	-	1	1	1	1	1
5	CASQUILLO SM. 59.3 mm.	8509600041	1	1	1	1	1	1	1
6	SELLO MECANICO ø1.1/4" TIPO 21	8032500051	1	1	1	1	1	1	1
7	ROTOR 2AE-5.0 ø150 mm.	9008201021	1	-	-	-	-	-	-
7	ROTOR 2AE-6.6 ø165 mm.	9008200021	-	1	-	-	-	-	-
7	ROTOR 2AE-9.0 ø180 mm.	9008102021	-	-	1	-	1	1	-
7	ROTOR 2AE-12.0 ø190 mm.	9008101021	-	-	-	1	-	-	-
7	ROTOR 2AE-18.0 ø208 mm.	9008100021	-	-	-	-	-	-	1
8A	EMPAQUE ARANDELA ROTOR	7707000043	1	1	1	1	1	1	1
8B	ARANDELA ROTOR	7706600044	1	1	1	1	1	1	1
9	EMPAQUE CARCASA P/SELLO 20D.	9207900051	1	1	1	1	1	1	1
10	CARCASA 20D.	9202500021	1	1	1	1	-	-	-
10	CARCASA 30D.	9202600021	-	-	-	-	1	1	1

* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.
 - Tornillería estandar se ilustra unicamente.